



DOSATRON®

WATER POWERED DOSING TECHNOLOGY



D14MZ10 - 14 GPM ESQUEMAS INTERACTIVOS

ESPECIFICACIONES

- 1:100 - 1:10
- 7 - 85 PSI
- Conexión 3/4" NPT


RECOMENDACIONES

- Filtro de malla de 200/80 micrones antes de la unidad
- Válvula de cheque - una dirección - a la salida de la unidad para prevenir contra el golpe de ariete

MANTENIMIENTO

- Mini Kit de Mantenimiento
Parte #: [PJDI122MINI-H](#)
para mantenimiento regular
- Kit de Empaques
Parte #: [PJDI122](#)
para mantenimiento anual
- Kit Renovación
Parte #: [MKD14MZ10](#)
extiende la vida de su unidad

INSTRUCCIONES

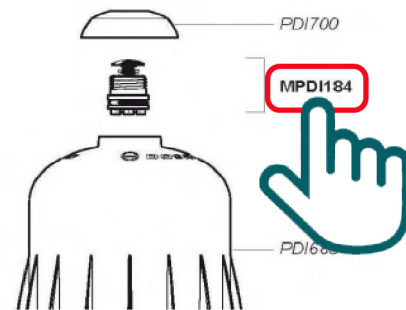

- Haga clic en el # de parte, para visitar la página
- Regrese a este documento con la flecha





D14MZ10

14 GPM - 1:100 - 1:10

3 m³/h - 1 -10 %

7 - 85 psi

0.5 - 6 bar

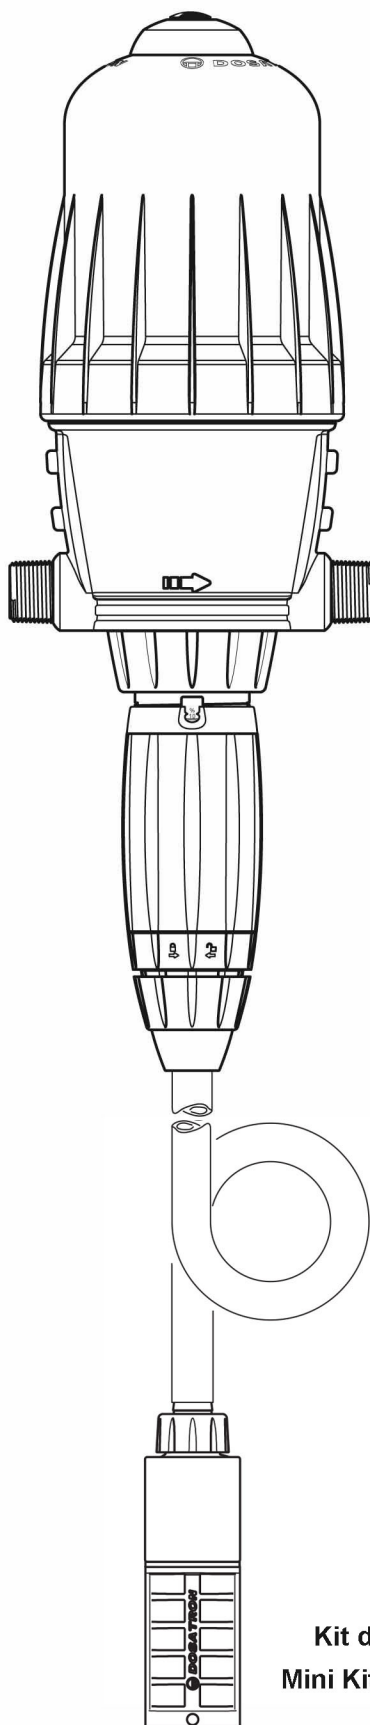

© DOSATRON INTERNATIONAL S.A.S. 2008
D14MZ10/0608/D1

Kit de Empaques Parte # **PJDI122**

Kit de Empaques Viscoso Parte # **PJDI122V**



Mini Kit Mantenimiento Parte # **PJDI122MINI-H**

Kit Renovación Parte # **MKD14MZ10**

D14MZ10


14 GPM - 1:100 - 1:10
 3 m³/h - 1 - 10 %
 7 - 85 psi
 0.5 - 6 bar

C+M

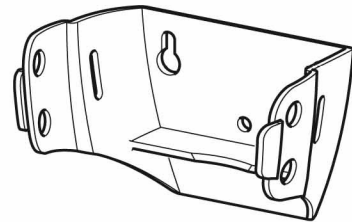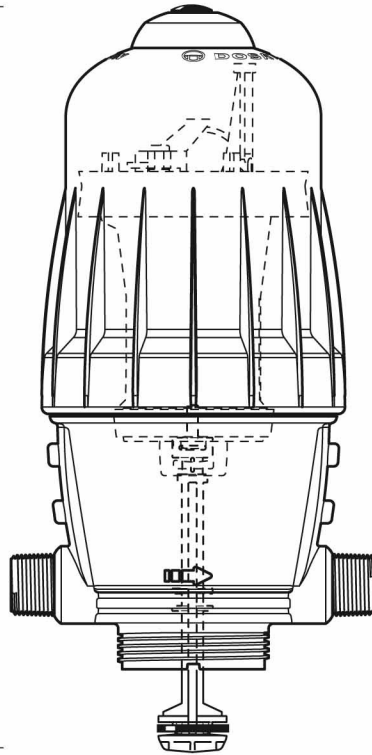


A

D

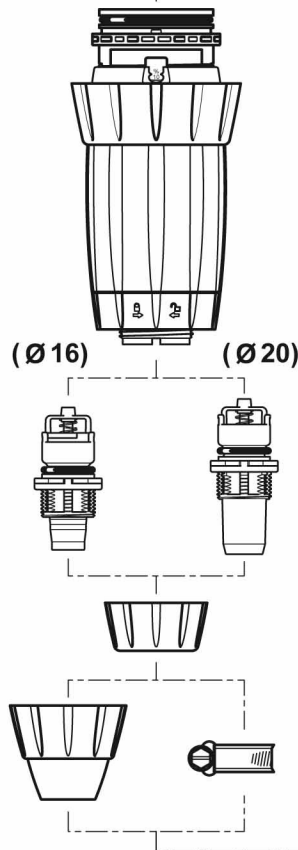

(Ø 16)


(Ø 20)

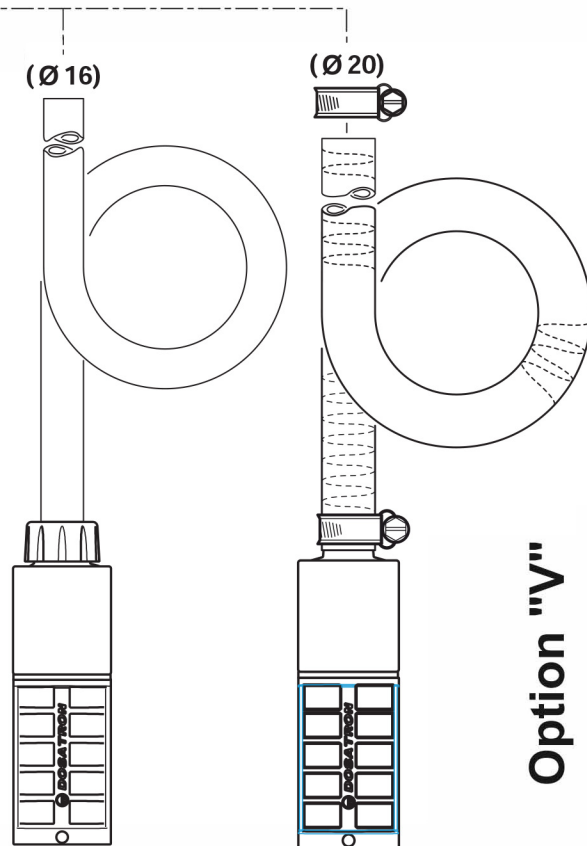

Option "V"

D14MZ10

14 GPM - 1:100 - 1:10
 3 m³/h - 1 - 10 %
 7 - 85 psi
 0.5 - 6 bar

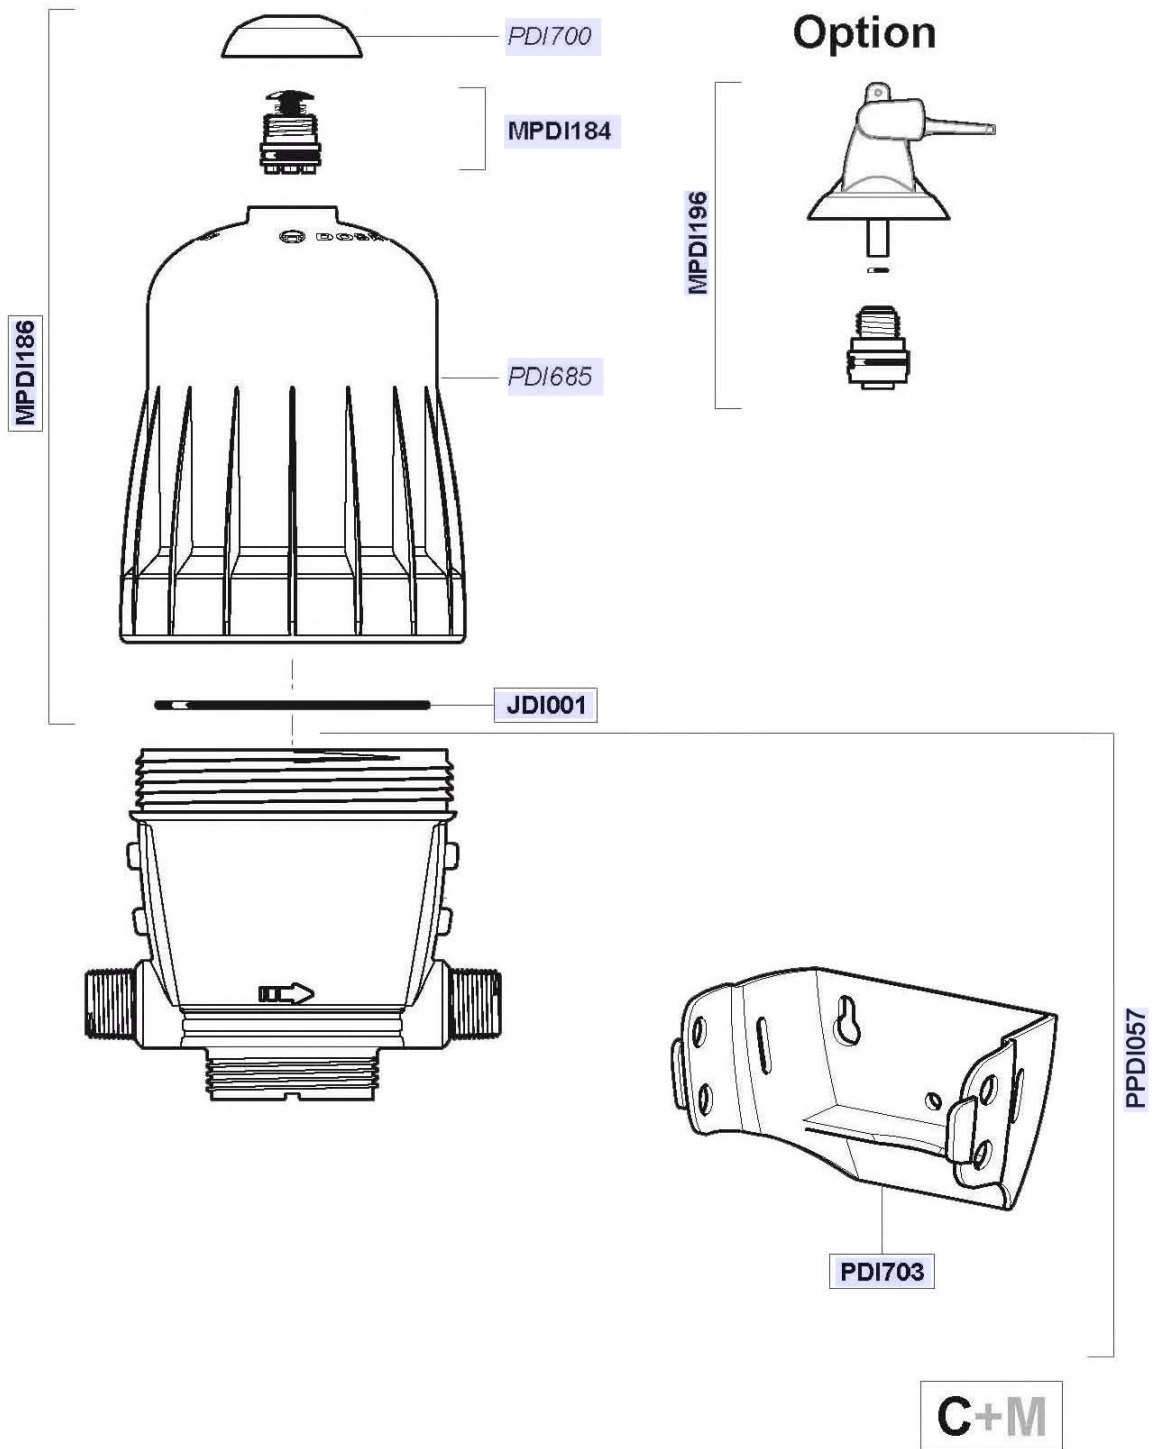


D14MZ10

14 GPM - 1:100 - 1:10
 3 m³/h - 1 - 10 %
 7 - 85 psi
 0.5 - 6 bar

PCDI030

PJDI121


JDI123

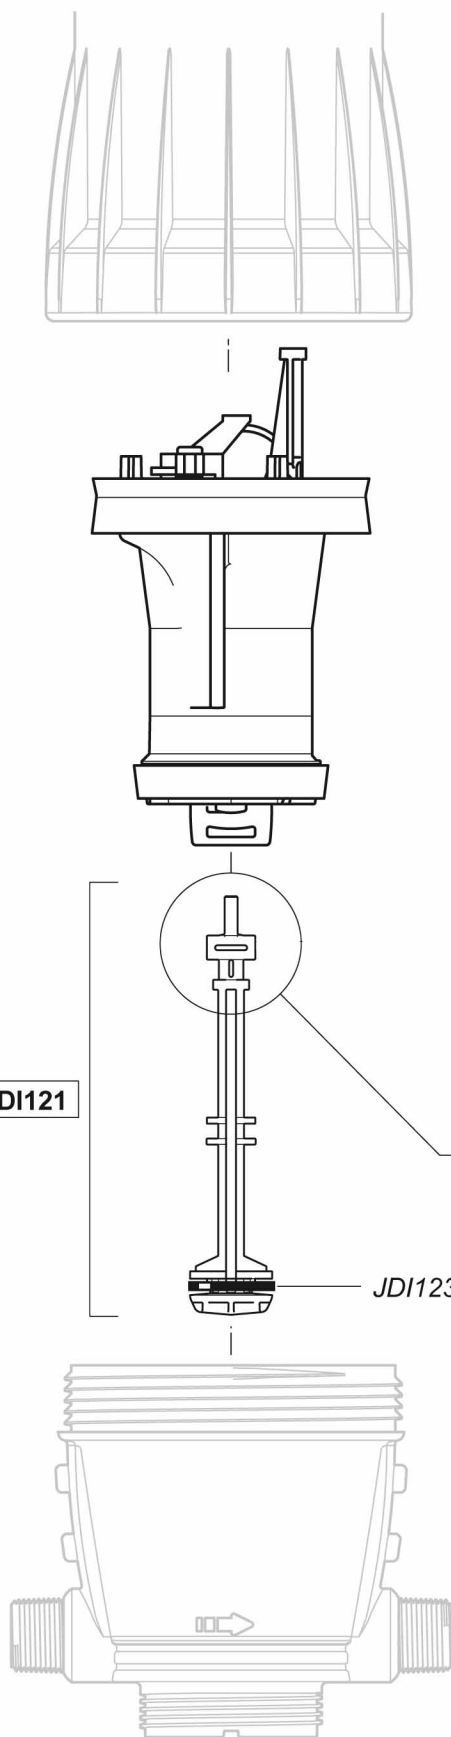

C+M

D14MZ10


14 GPM - 1:100 - 1:10
3 m³/h - 1 -10 %
7 - 85 psi
0.5 - 6 bar

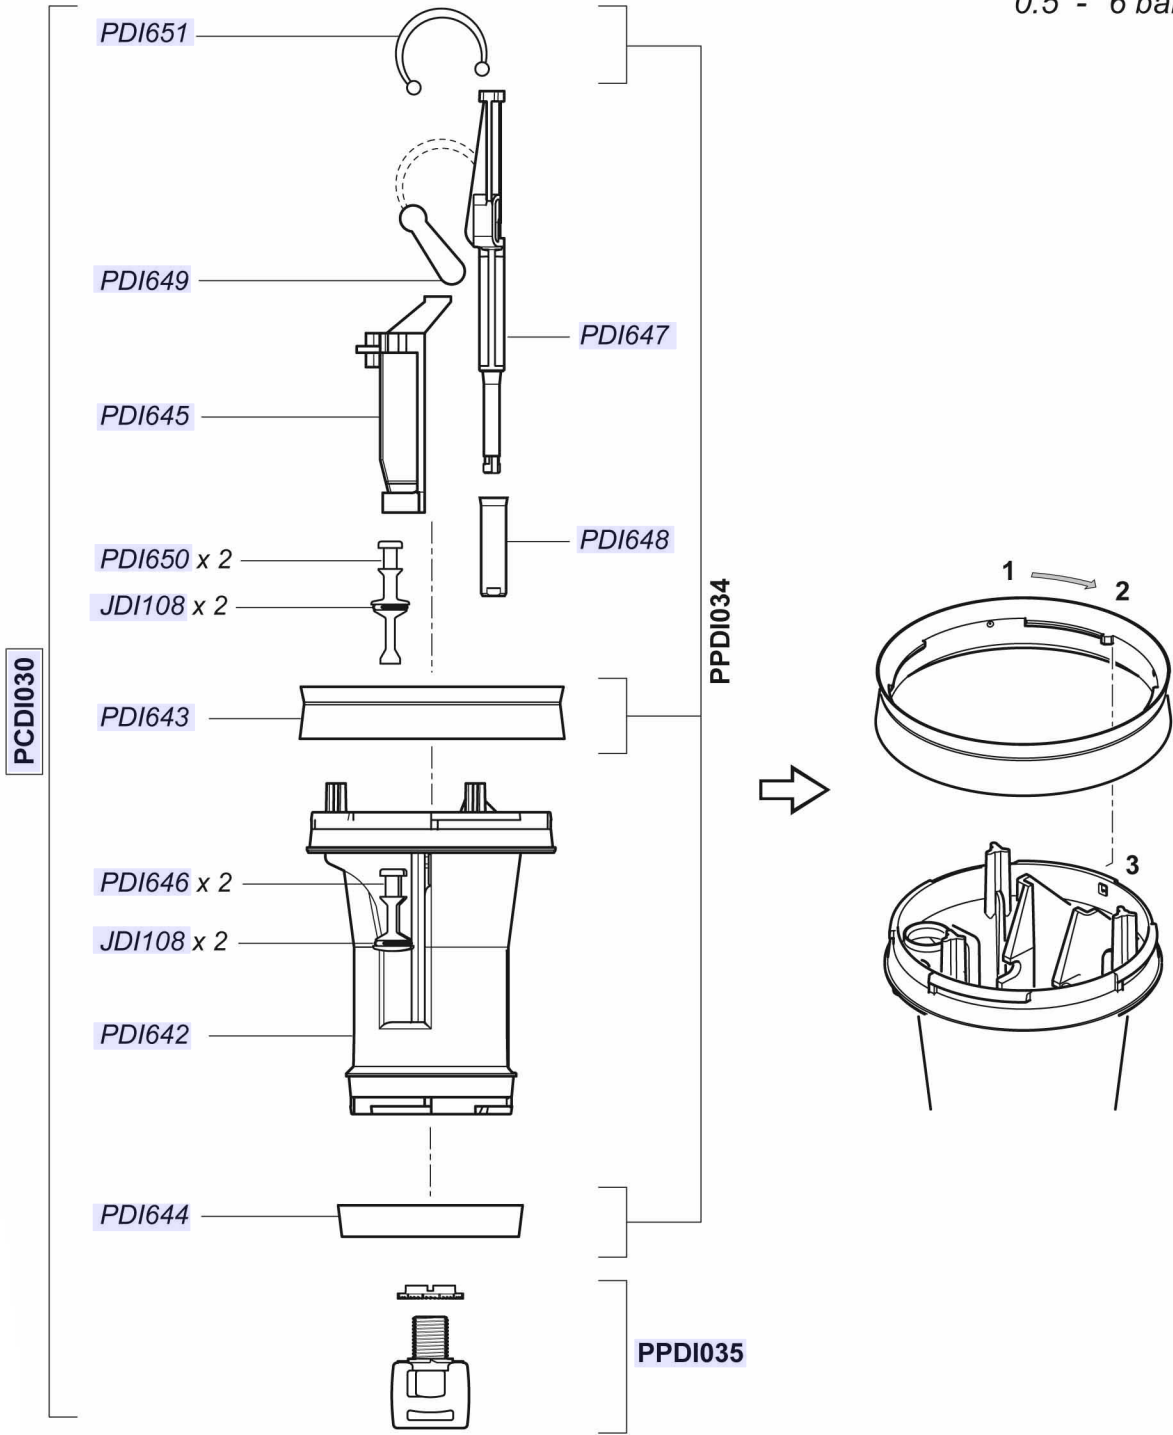

C+M


D14MZ10

14 GPM - 1:100 - 1:10
 3 m³/h - 1 - 10 %
 7 - 85 psi
 0.5 - 6 bar

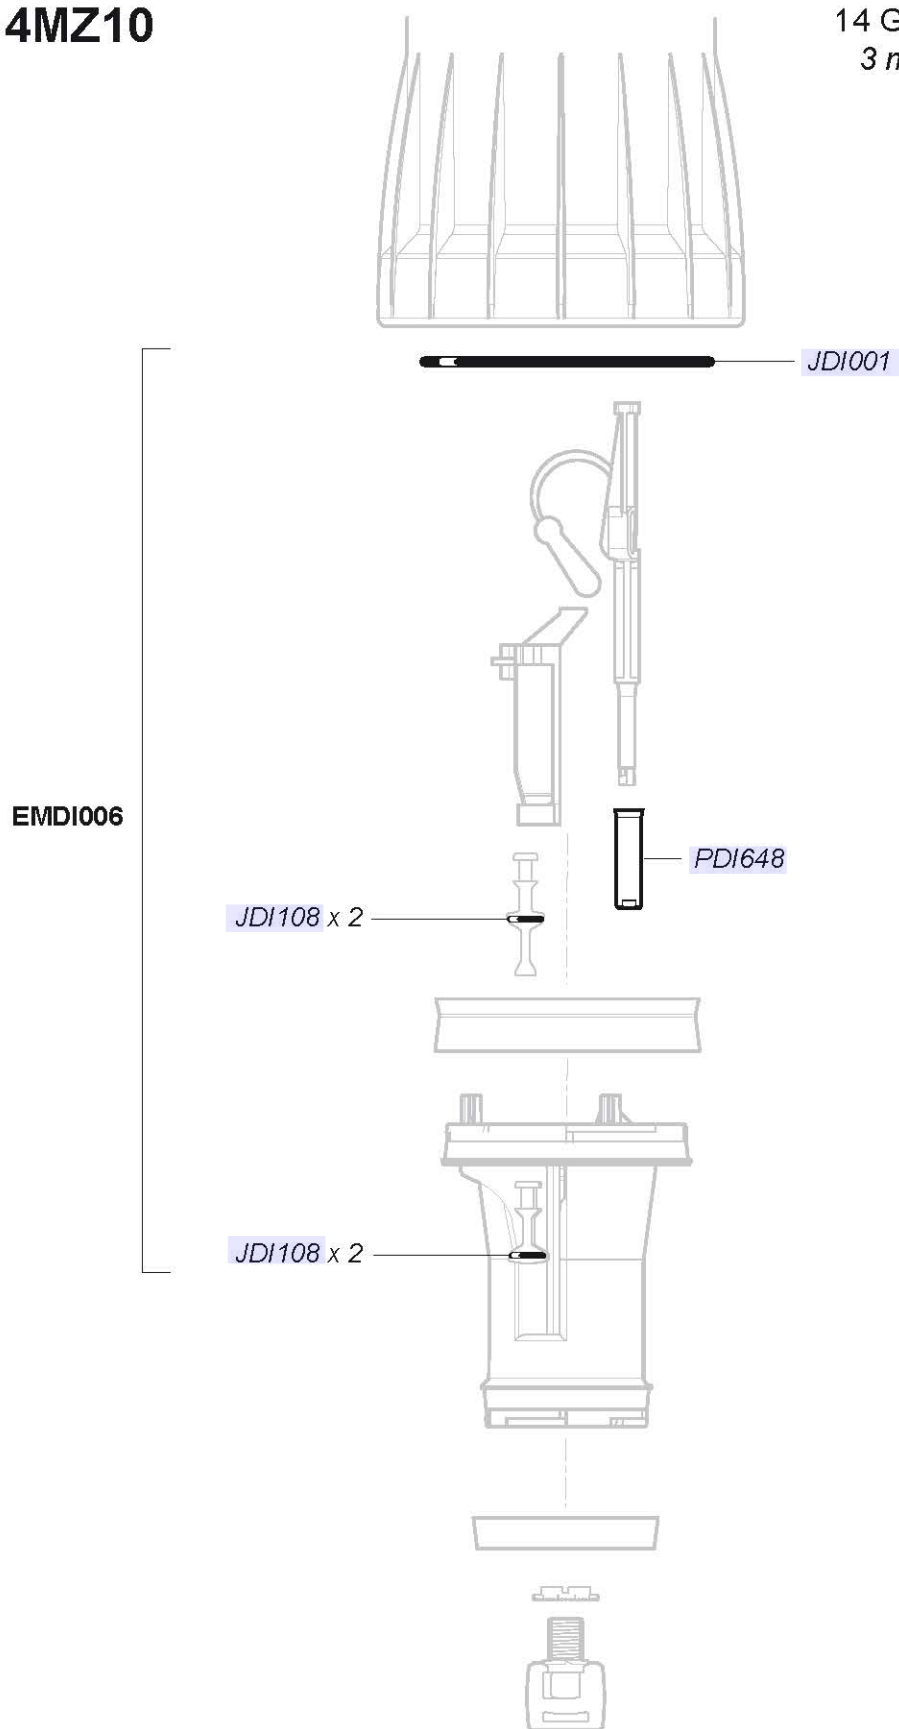


D14MZ10

14 GPM - 1:100 - 1:10
 3 m³/h - 1 - 10 %
 7 - 85 psi
 0.5 - 6 bar

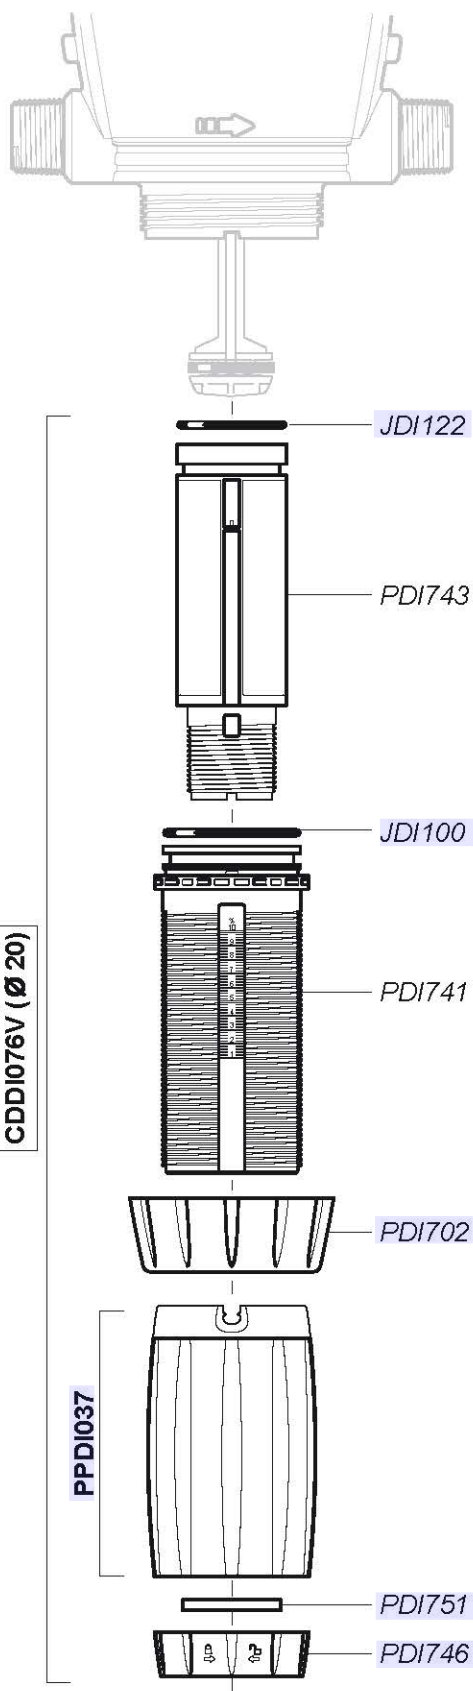


Option "V"

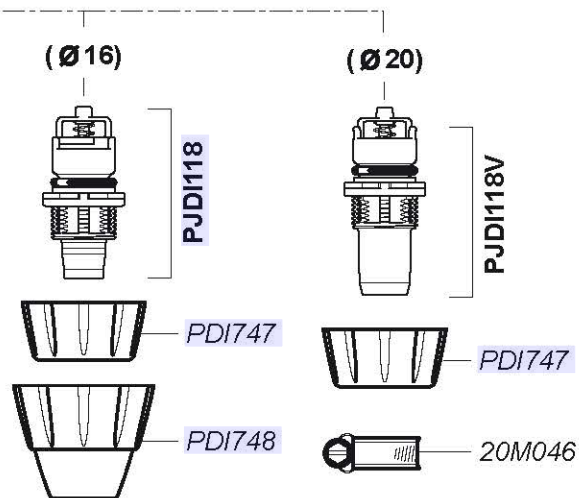


D

D14MZ10

14 GPM - 1:100 - 1:10
 3 m³/h - 1 - 10 %
 7 - 85 psi
 0.5 - 6 bar

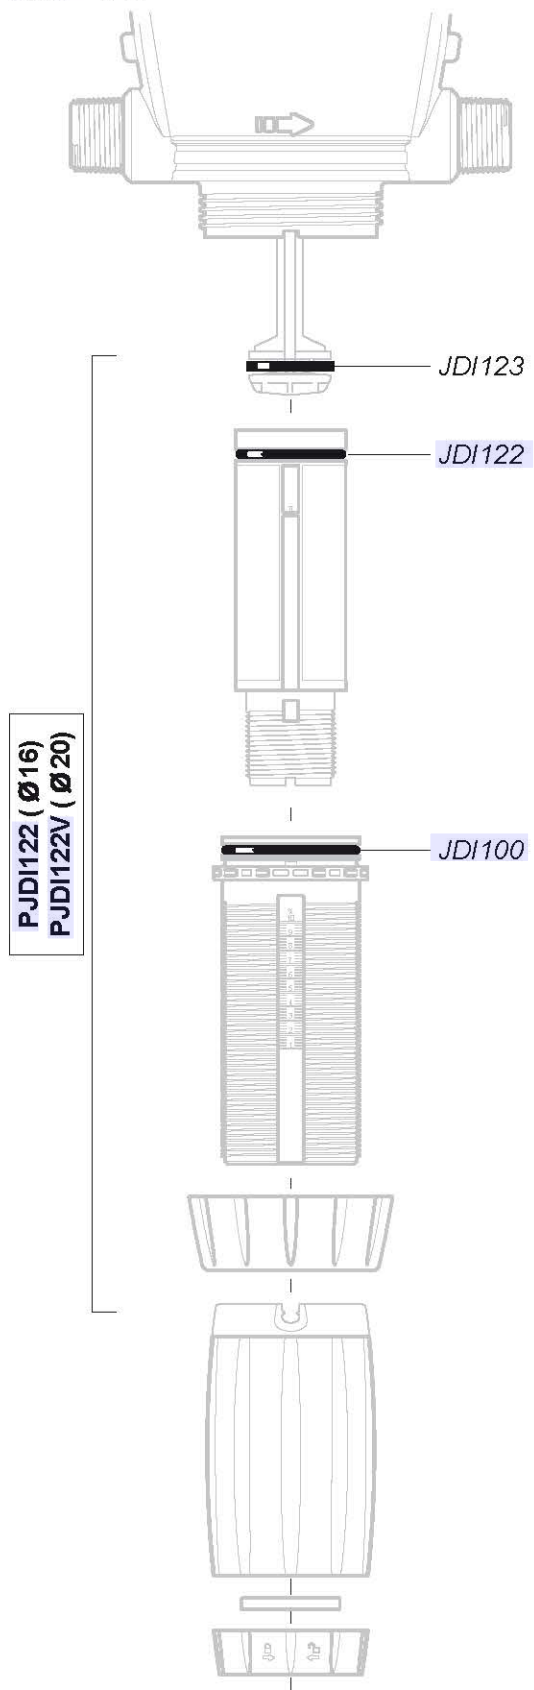

Option "V"

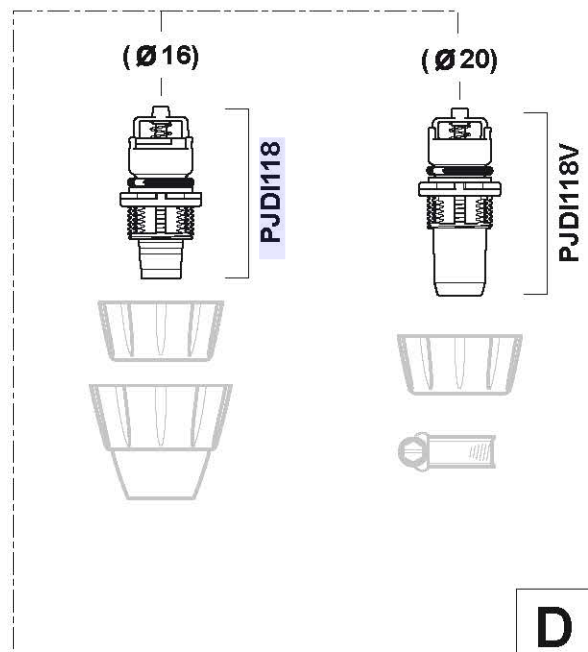


D14MZ10

14 GPM - 1:100 - 1:10
 3 m³/h - 1 -10 %
 7 - 85 psi
 0.5 - 6 bar



(Ø16)

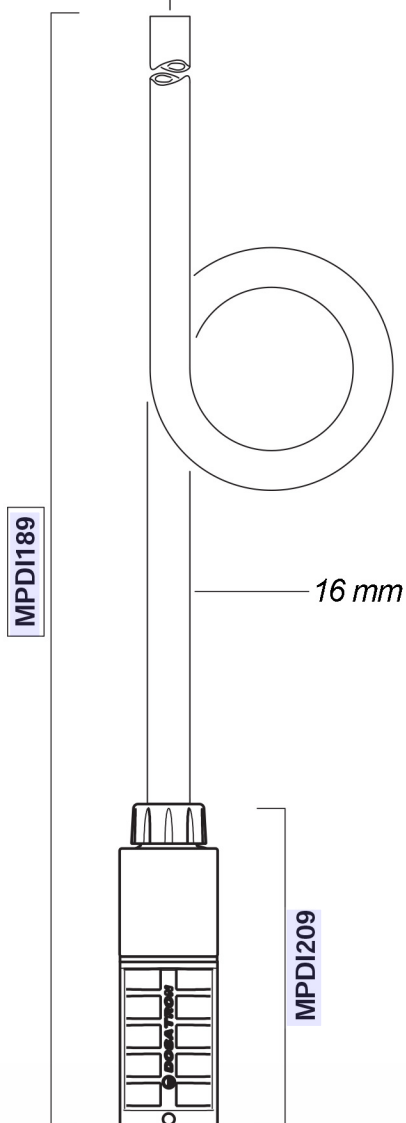

(Ø20)

Option "V"

